

网关




产品特点


- MODBUS、TCP/IP两种通讯协议网关可选
- 柔性连接扩展协议
- 独立LED显示、短路保护
- IP67防护等级

型号	PTL-GW-M00	PTL-GW-EN01
描述	RS485通讯网关	以太网通讯网关
通讯协议	RS485自定义协议	TCP/IP自定义协议
电源接口	1×7/8" 针端	
通讯接口	2×M12 D-CODE 孔端	
标签接口	2×M12 B-CODE 孔端	
工作电压	24VDC±6V	
工作电流	70mA	
供电电流	无	4A (两个端口共享)
连接标签数量	最多100个 (外接电源)	40个 (不接辅助供电) 100个 (外接电源辅助供电)
防护等级	IP67	
工作温度	-25℃至70℃	
外形尺寸	165mm×60mm×39mm	


网关接线示意

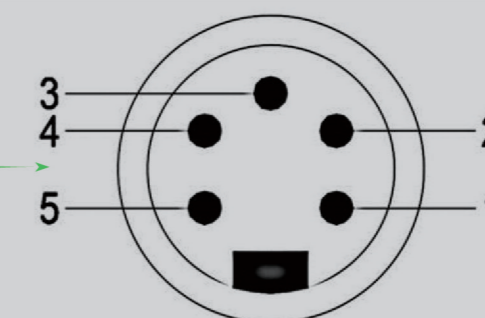

- ① 信号模块负载电源2M
- ② 网关模块电源1M
- ③ 保护地PE
- ④ 网关模块电源1L+
- ⑤ 信号模块负载电源2L+

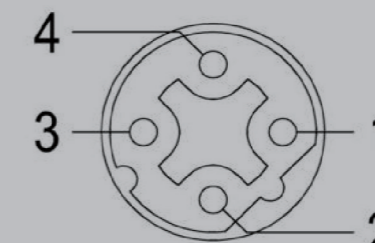

- ① 24+
- ② 485信号-A
- ③ OV
- ④ 485信号-B

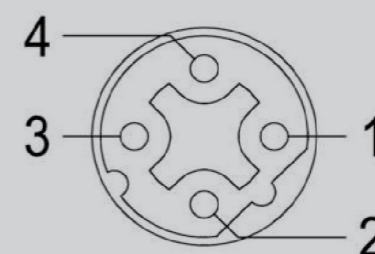

- ① 发射端TD+ (黄)
- ② 接收端RD+ (白)
- ③ 发射端TD+ (橙)
- ④ 接收端RD+ (兰)